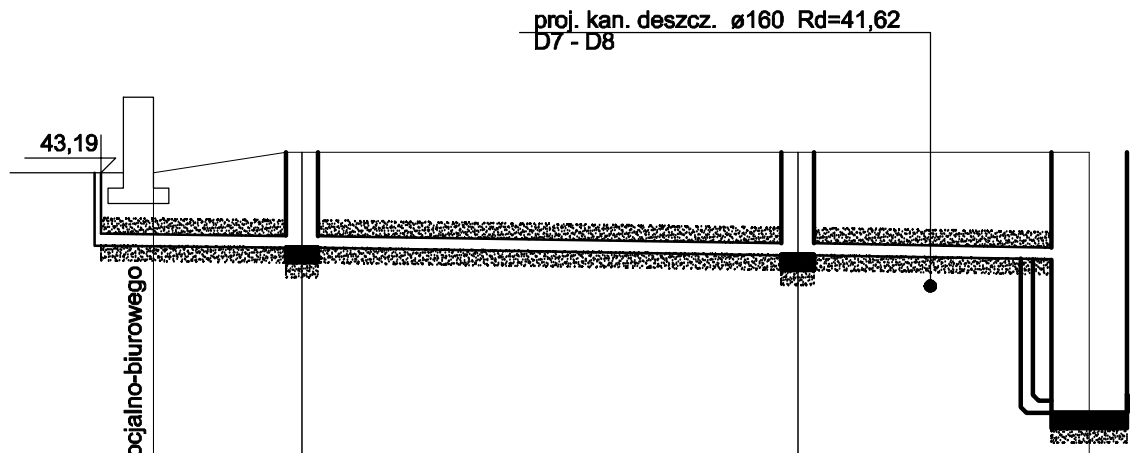

1:100

1:100

Poziom porównawczy 35,00 m n.p.m.

	wyjście instalacji z kontenera socjalno-biurowego	studzienka PVC Ø425	studzienka PVC Ø425	proj. studnia DN1000 z kręgów betonowych
Rzędna terenu projektowanego	43,19	43,46	43,46	43,46
Rzędna terenu istniejącego				
Rzędna dna kanału	42,23	42,20	42,11	42,05
Rzędna dna studzienki		42,20	42,11	40,02
Zagłębienie dna kanału [m]	0,96	1,26	1,35	1,41
Odległości [m]		1,97	6,56	3,86
Średnice, materiał		160×4,0		
Spadek		PVC-U_SDR41_I		15,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	1,97	8,52	12,39
	B	S1	S2	D6

CODEX

Biuro Rzeczoznawstwa I Ekonomii Œrodowiska CODEX Sadowski I Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie:	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Drawsko
Stadium dokumentacji:	Projekt wykonawczy
Tytuł rysunku:	Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil
Nr rys.:	IS-04
Skala:	1:100
Branża:	instalacje sanitarne
Data:	grudzień 2016

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	instalacje sanitarne	WKP/0338/PWOS/10	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	instalacje sanitarne	LOD/1487/POOS/10	