



Przekrój przez nawierzchnię placu

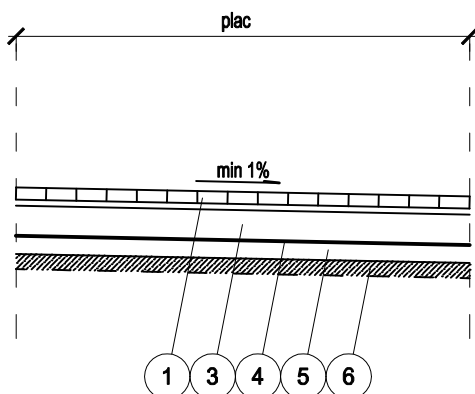

Przekrój przez ścieżkę dydaktyczną

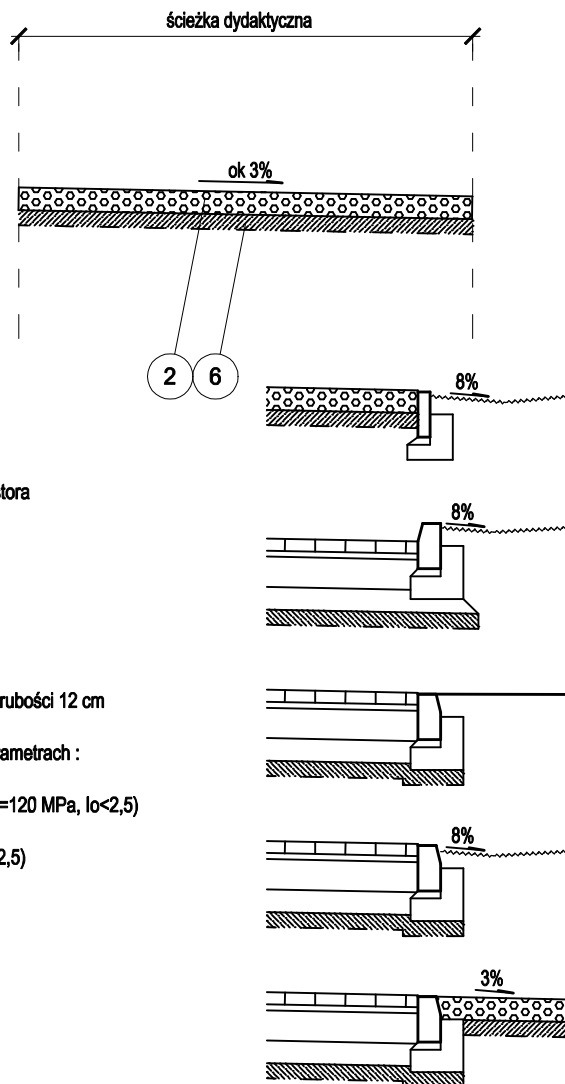

- 1 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm - kolorystyka wg zaleceń Inwestora
- 2 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (grys) 8-16 mm grubości 15 cm
- 3 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
- 4 Folia PEHD zapewniająca szczelność nawierzchni
- 5 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 12 cm
- 6 Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
 - pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 ($I_s \geq 1,00$, $E_2=120$ MPa, $I_o < 2,5$)
 - pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 ($I_s \geq 0,98$, $E_2=80$ MPa, $I_o < 2,5$)

Przygotowanie podłoża

ca 0,90m	otrzymanie parametrów nośności jak dla G1 pod wymaganą nawierzchnię (dla KR3 $I_s \geq 1,00$, min $E_2=120$ MPa)
	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa o grubości 0-35 cm (profilowanie do rzędnych dna konstrukcji)
	geokrata grubości 25 cm wypełniona kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm, wytrzymałość min 40 kN/m)
	kruszywo łamane 0-31,5 mm grubości 15-20 cm ($I_s \geq 1,00$, min $E_2=40$ MPa)
	grunt odkryty, $I_o < 2,8$



Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Ujście			Stadium dokumentacji:	
					Projekt wykonawczy	
Tytuł rysunku:						Nr rys.:
PRZEKROJE						D-02
Funkcja		Imię i nazwisko		Specjalność		Numer uprawnień
						Podpis
Projektował:		tech. Hieronim Krzysztofiak		drogowa		191/87/PW
						Skala:
						1:50
						Branża:
						DROGOWA
						Data:
Sprawdził:		mgr inż. Marek Macedulski		drogowa		WKP/0077/POOD/14
						grudzień 2016