


## Przekrój przez nawierzchnię zjazdu



- ① Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm - kolorystyka wg zaleceń Inwestora
- ③ Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
- ④ Folia PEHD zapewniająca szczelność nawierzchni
- ⑤ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa grubości 12 cm
- ⑥ Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
  - pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 ( $I_s \geq 1,00$ ,  $E_2=120$  MPa,  $I_o < 2,5$ )
  - pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 ( $I_s \geq 0,98$ ,  $E_2=80$  MPa,  $I_o < 2,5$ )

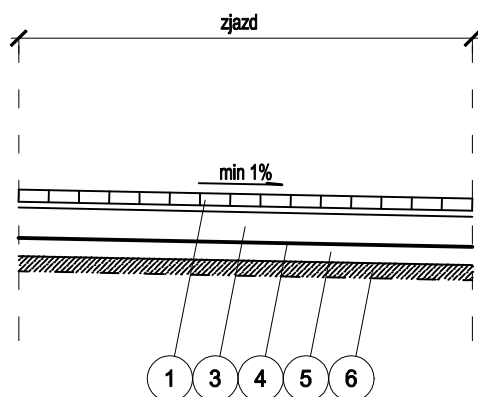

Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna  
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

|                  |                             |   |                 |        |                       |               |
|------------------|-----------------------------|---|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| Przedsięwzięcie: |                             | Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 102126P, ul. G. Narutowicza do nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 2265, obręb 0001 Jastrowie |                 |        | Stadium dokumentacji: |               |
| Tytuł rysunku:   |                             | PRZĘKRÓJ ZJAZDU   |                 |        | Nr rys.: D-02         |               |
| Funkcja          | Imię i nazwisko             | Specjalność   | Numer uprawnień | Podpis | Skala:                | 1:50          |
| Projektował:     | tech. Hieronim Krzysztofiak | drogowa   | 128/PW/91       |        | Data:                 | grudzień 2016 |
|                  |                             |   |                 |        | Branża:               | DROGOWA       |